

Características

- Alto nivel de salida para una mejor audición @ 24Vdc (mayor a 90dBA a 10 pies)
- Los modelos de 24Vdc con un amplio rango de voltaje, regulado DC
- Entrada polarizada compatible con los estándares para supervisión de inversión de polaridad en el cableado en un panel de alarma
- Montaje en una caja de pase simple estándar
- Opción de montaje empotrable o superficial
- Compatible con detección sensible y circuitos de comunicación
- Disponible en acabado rojo


Descripción

La serie de mini sirenas MH-25 son aparatos de alarma electrónicos ideales para señalización de alarma en cuartos individuales, departamentos, hoteles y oficinas donde una aparaciencia atractiva es primordial. Cuando se activan, estas mini sirenas producen una alto nivel de sonido con salida sobre los 90dBA a 10 pies con un minimo consumo de corriente de 15.5mA a 24 Vdc (no regulados). Diseñado como una aparato de señalización de alarma para ser usado con cualquier Panel de Control de Alarma de Incendio convencional.

| Especificaciones         |              |    |    |    |
|--------------------------|--------------|----|----|----|
| Alimentación             | 10-28 Vdc    |    |    |    |
| Voltaje de operación     | 10           | 12 | 24 | 48 |
| Corriente (mA)           | 5            | 6  | 17 | 27 |
| Nivel de sonido (dB)     | 85           | 87 | 91 | 95 |
| Temperatura de operación | -20°C a 60°C |    |    |    |
| Peso                     | 63 gramos    |    |    |    |
| Color                    | Rojo         |    |    |    |
| Plato de montaje         | ABS          |    |    |    |

Installation Instructions

MH-25 Mini-Horn

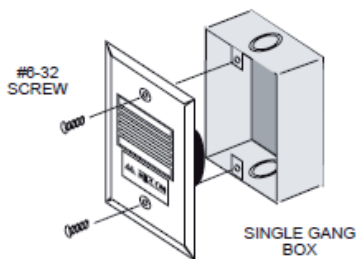

Typical Wiring Diagrams

MH-25 Mini-Horn

