

METEORTM

El Detector PIR para una Variedad de Aplicaciones



**Gracias a su novedoso lente y diseño interno espacioso,
el METEOR PIR (RK 500/508) provee un desempeño en detección
mejorado y una fácil instalación.**

Aplicado para ángulos amplios
volumétricos.
Lentes cortina para alarma y para otras
aplicaciones típicas de cortina.
Rango amplio para corredores de 23m.


Espacio amplio para cableado, fácil
instalación
Lentes multi-focales pigmentados para
protección de luz blanca.
Verdadera compensación de temperatura.
Diseño único.

**Rayo de alta densidad para rendimiento de cortina
hace al METEOR la perfecta solución**


METEORTM

Patron de Rayo del Lente

Angulo Amplio (RL-51) (incluido con RK-500)

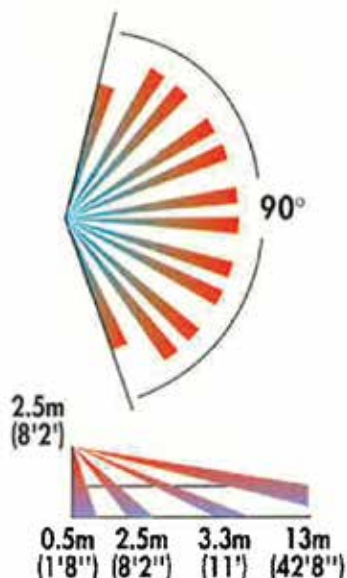

Cortina (RL-58) (incluido con RK-508)

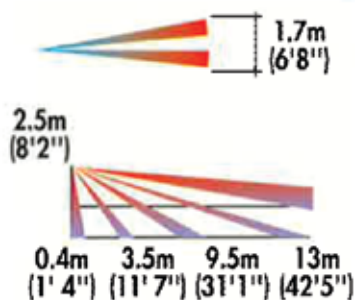

Avances tecnicos:

Diseñado para hacer la vida mas fácil de lo que sea posible, el **METEOR** elimina la necesidad de desatornillar el PCB para poder hacer hoyos.



Su amplio espacio para cableado y ductos de cable interior facilitan una transferencia de cable al bloque de la terminal.

El **METEOR** es ideal para instalaciones residenciales y comerciales.

El **METEOR** tiene un montaje para pared o esquina.



Rango Amplio (RL-57) (incluido con RK-500)

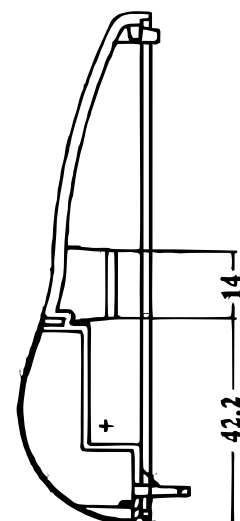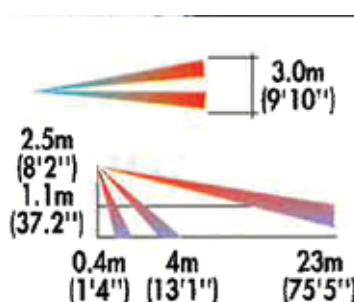

Tecnología de zona dual

ESPECIFICACIONES *

ELECTRICAS

Consumo de Energia:	15mA a 12 VDC
Requerimientos de Voltaje:	9-16 VDC regulado
Contactos de Alarma:	NC, 24 VDC, 50 mA
Contactos de Tamper:	NC, 24 VDC, 0.5 A

FISICAS

Dimensiones:	108.8x62x41.5 mm
--------------	------------------

OPTICAS

Filtrado:	Protección Luz Blanca
Ajuste Vertical:	Posición por escala

AMBIENTALES

Temperatura Operacional:	0°C a 55°C
--------------------------	------------

* Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.